


StarMOTION

KATALOG SZUFLAD
StarMOTION



W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma Star Polska wprowadza na rynek nowoczesną szufladę StarMotion. Jej jakość została potwierdzona certyfikatem SGS, a nowoczesny wygląd zadowoli najbardziej wymagającego klienta. Istotną cechą funkcjonalną StarMotion jest zintegrowany mechanizm delikatnego i cichego zamykania. Dzięki zastosowaniu pełnego wysuwu prowadnicy możliwy jest wygodny dostęp do wszystkich, umieszczonych w szufladzie przedmiotów. Systemy podziału szuflady - relingowy i aluminiowy - umożliwiają utrzymanie porządku i łatwy dostęp do produktów.

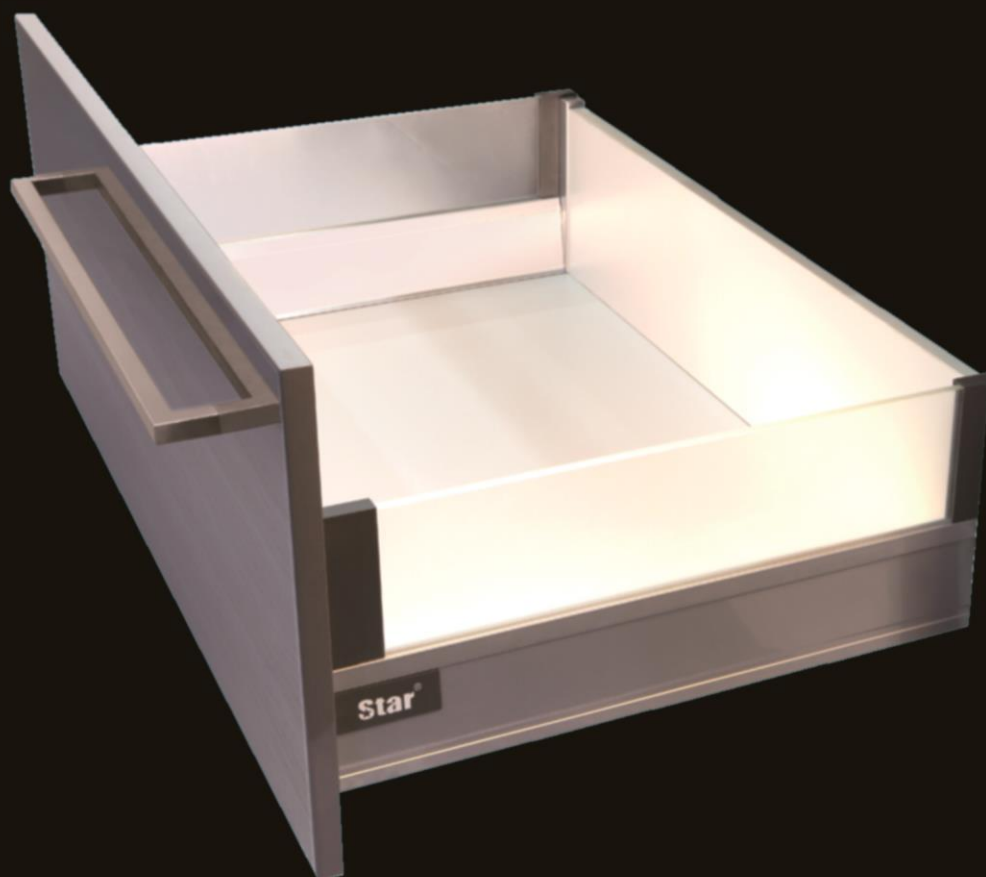

- Certyfikat SGS
- Pełna regulacja w 3D - zakres 4mm
- Cichy domyk - zakres pracy 49mm
- Pełny wysuw
- Obciążenie do 30kg
- Rozmiary od 270mm do 550mm
- Nowoczesny design
- Nieograniczone możliwości aranżacji



StarMOTION



Szuflada StarMotion niska

Strona
03-04



Szuflada StarMotion średnia

Strona
05-06



Szuflada StarMotion wysoka

Strona
07-08



Szuflada StarMotion ze szklanymi bokami

Strona
09-10



Szuflada StarMotion wewnętrzna niska

Strona
11-12




Szuflada StarMotion wewnętrzna ze szklanymi bokami

Strona
13-14




Systemy podziału do szuflady StarMotion

Strona
15




Regulacja i demontaż szuflady StarMotion

Strona
16



Wymiary montażowe

Strona
17-18

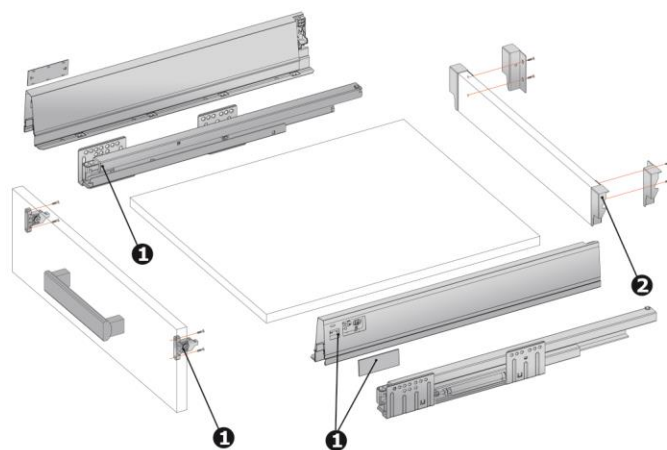


1 Zestaw podstawowy 04192




2 Mocowanie tylne niskie 04928.001



Wymiary montażowe

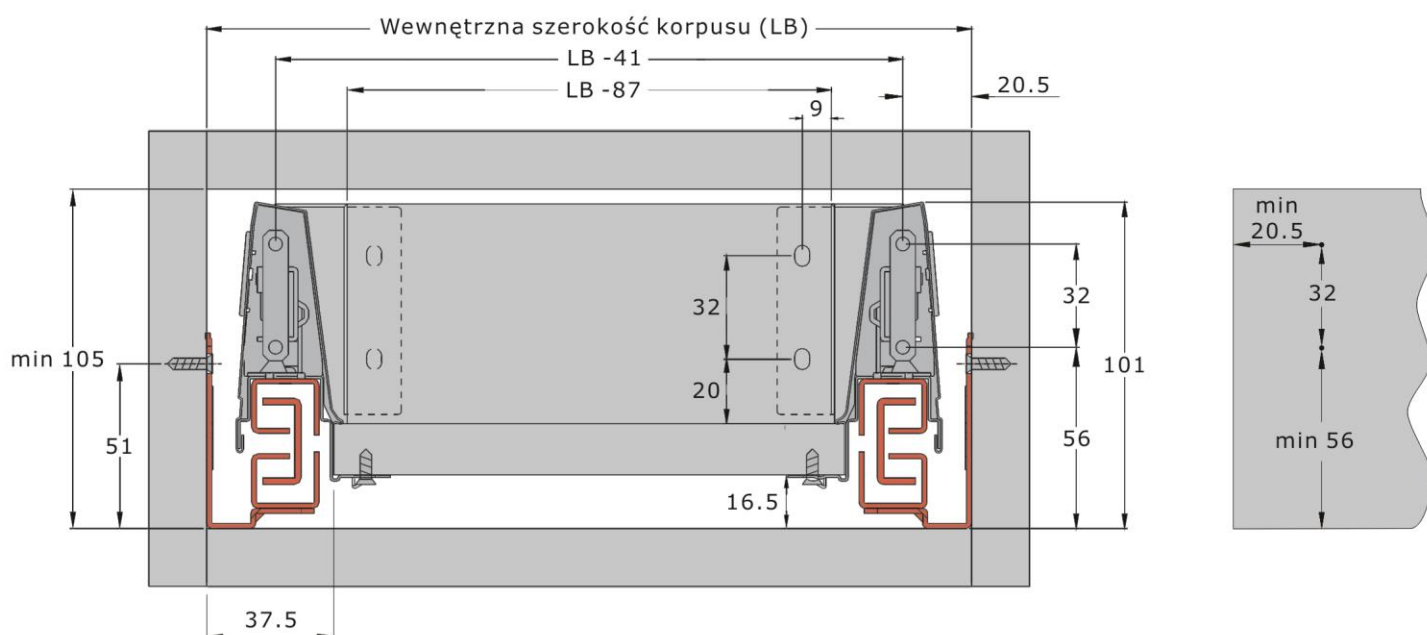


Wymiary tyłu i spodu szuflady

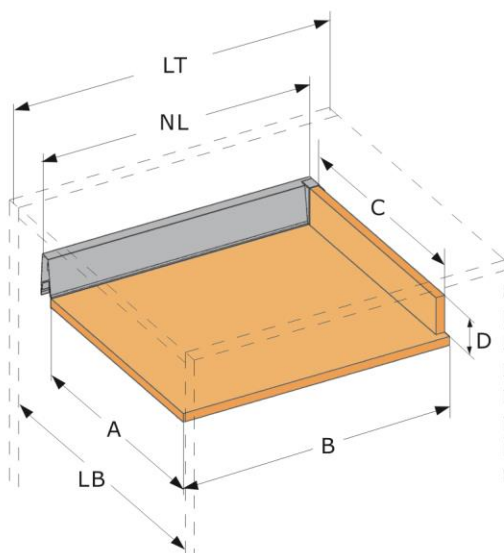



Grubość płyty	16mm	
Wewnętrzna szerokość korpusu	LB	
Długość nominalna szuflady	NL	
Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL
Szerokość spodu szuflady	A	=LB-75mm
Długość spodu szuflady	B	=NL-8mm
Szerokość ścianki tylnej	C	=LB-87mm
Wysokość ścianki tylnej	D	68mm

Wymiary montażu prowadnic

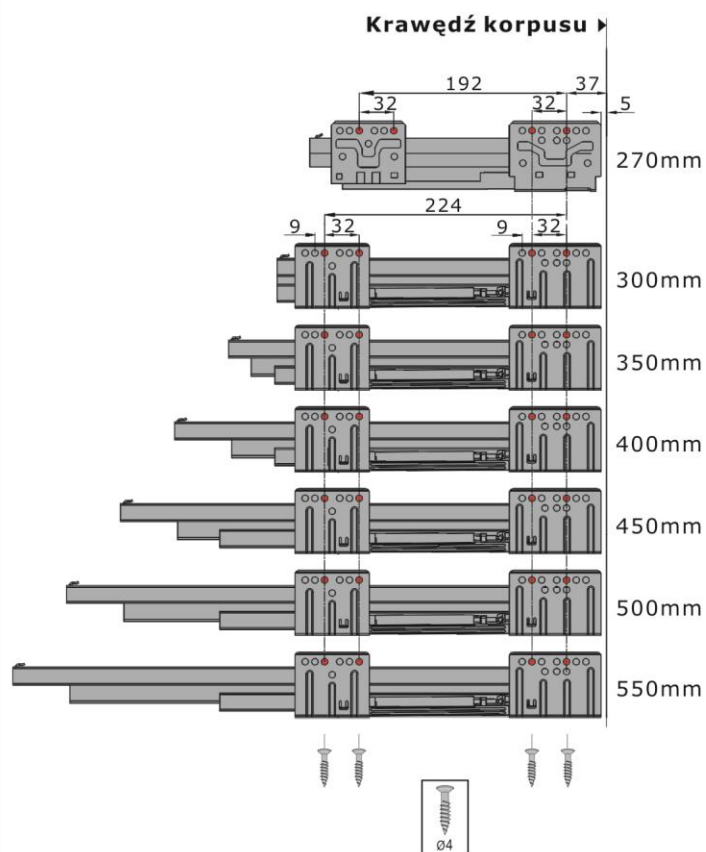

Schemat montażu

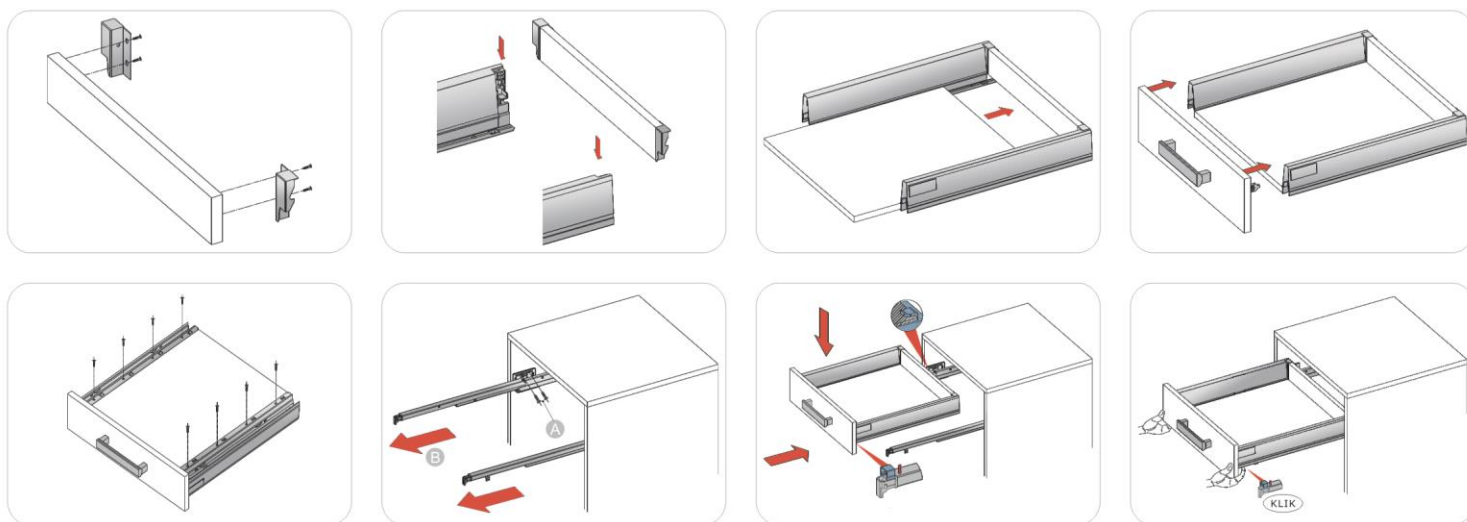

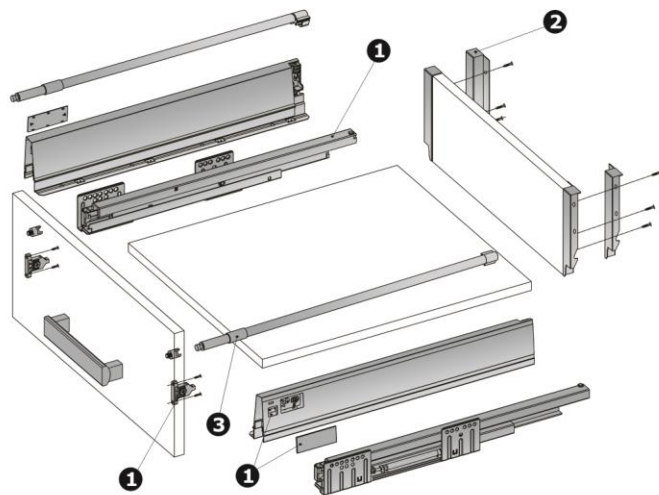

1 Zestaw podstawowy 04192




2 Mocowanie tylne średnie 04928.002




3 Komplet relingów 04933



Wymiary montażowe

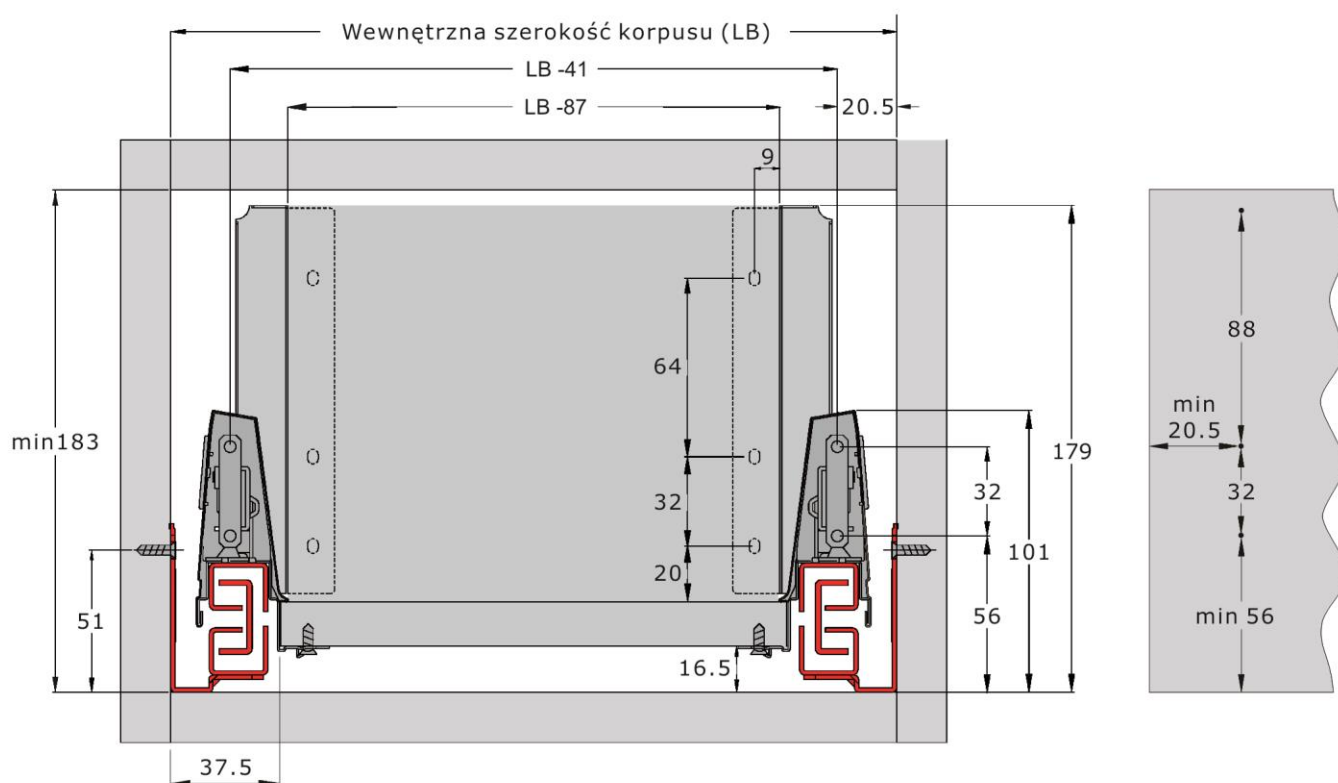


Wymiary tyłu i spodu szuflady

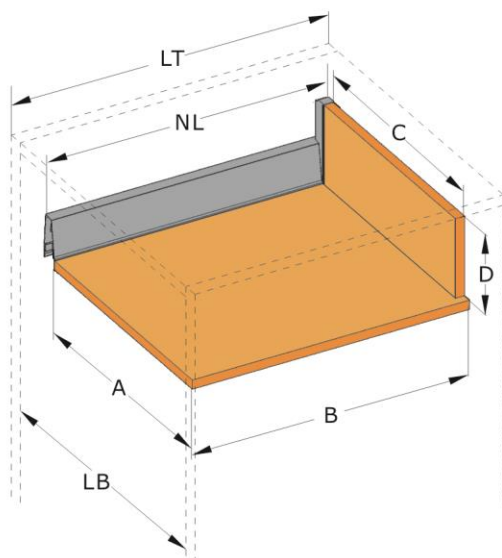



Grubość płyty	16mm	
Wewnętrzna szerokość korpusu	LB	
Długość nominalna szuflady	NL	
Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL
Szerokość spodu szuflady	A	=LB-75mm
Długość spodu szuflady	B	=NL-8mm
Szerokość ścianki tylnej	C	=LB-87mm
Wysokość ścianki tylnej	D	142mm

Wymiary montażu prowadnic

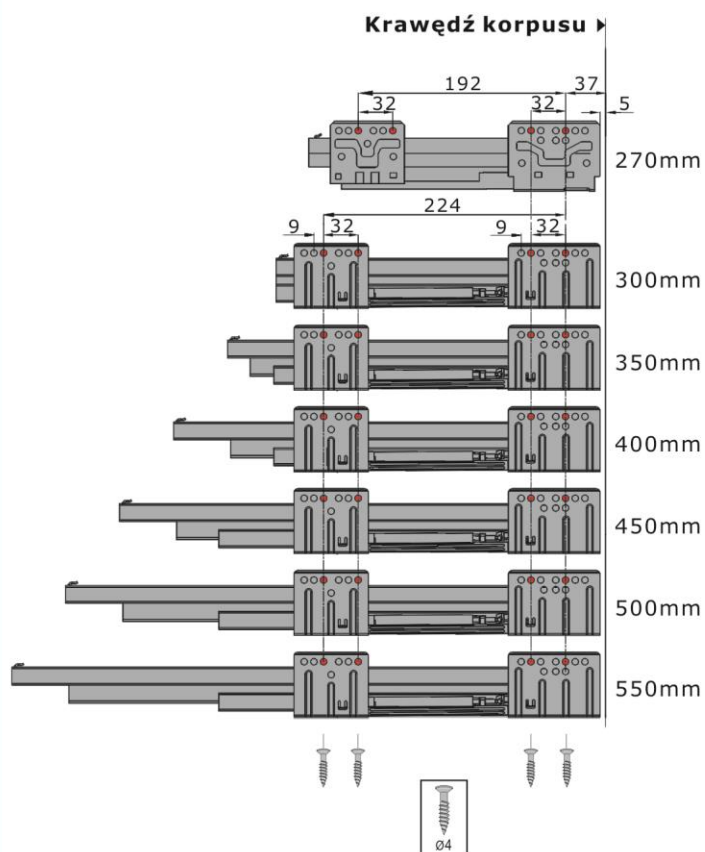

Schemat montażu

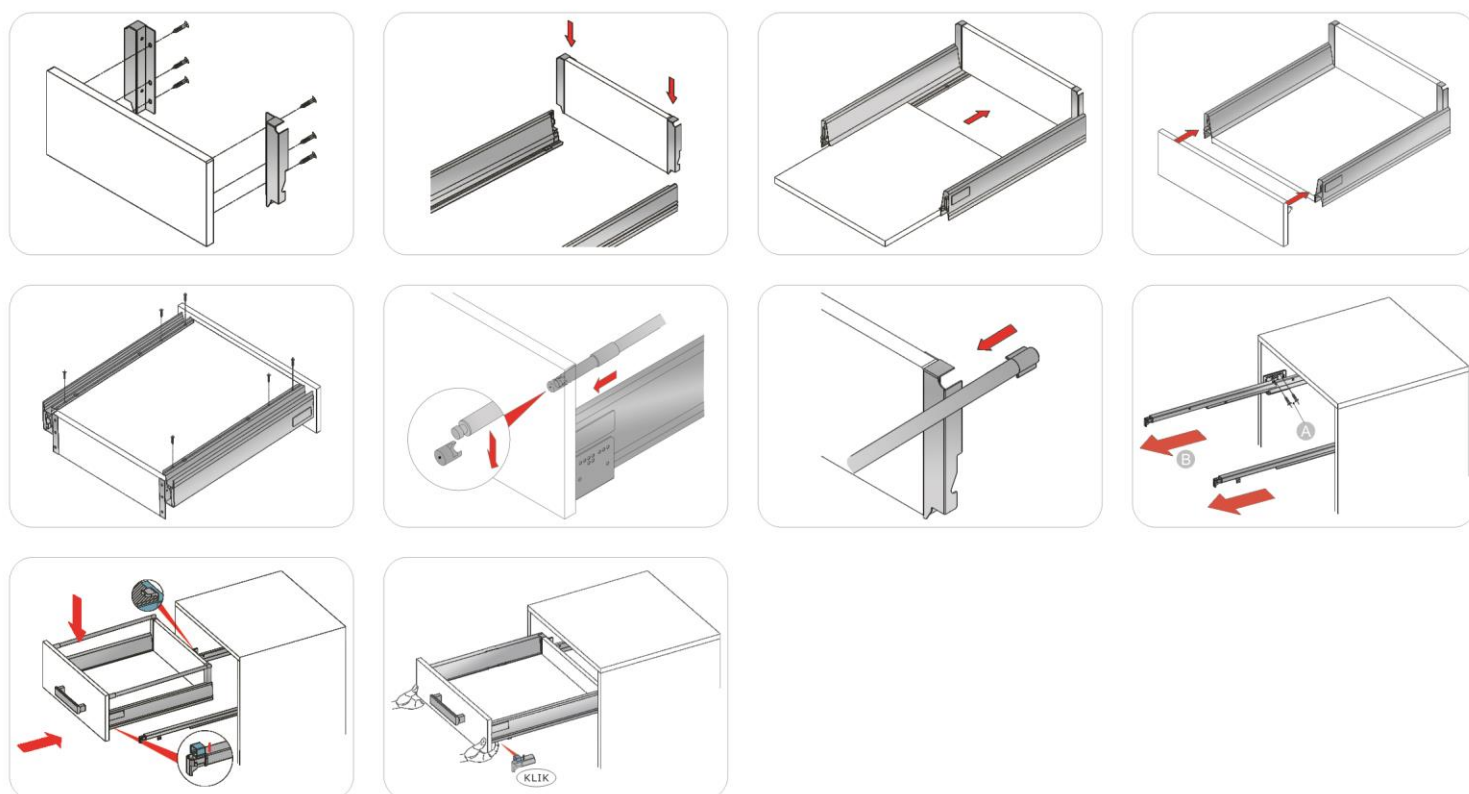

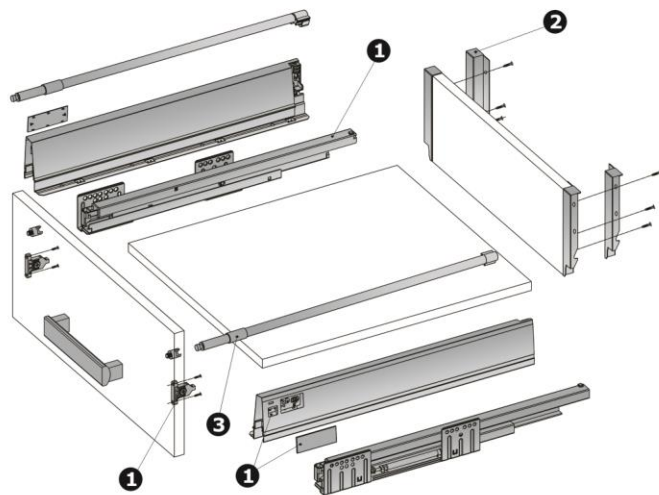

1 Zestaw podstawowy 04192




2 Mocowanie tylne wysokie 04928.004




3 Komplet relingów 04933



Wymiary montażowe

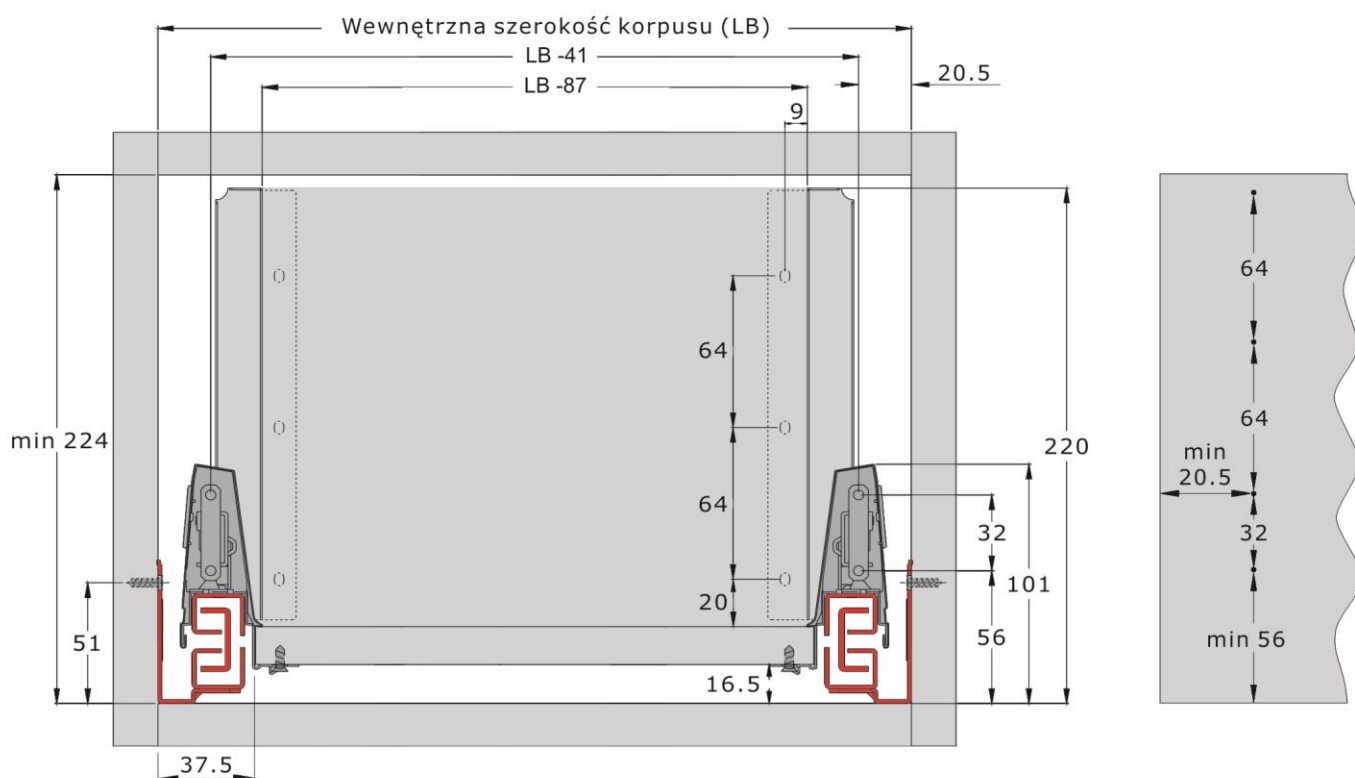


Wymiary tyłu i spodu szuflady

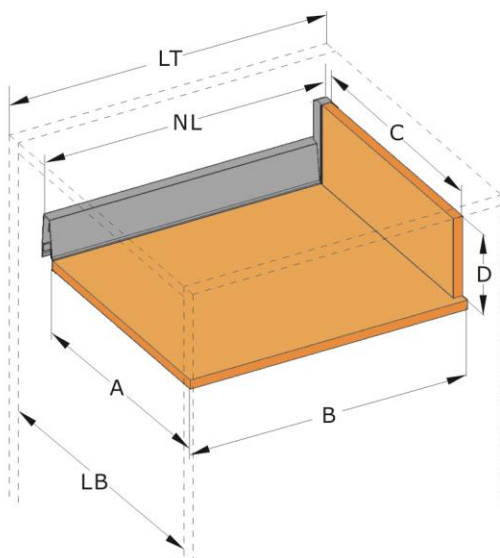



Grubość płyty	16mm	
Wewnętrzna szerokość korpusu	LB	
Długość nominalna szuflady	NL	
Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL
Szerokość spodu szuflady	A	=LB-75mm
Długość spodu szuflady	B	=NL-8mm
Szerokość ścianki tylnej	C	=LB-87mm
Wysokość ścianki tylnej	D	185mm

Wymiary montażu prowadnic

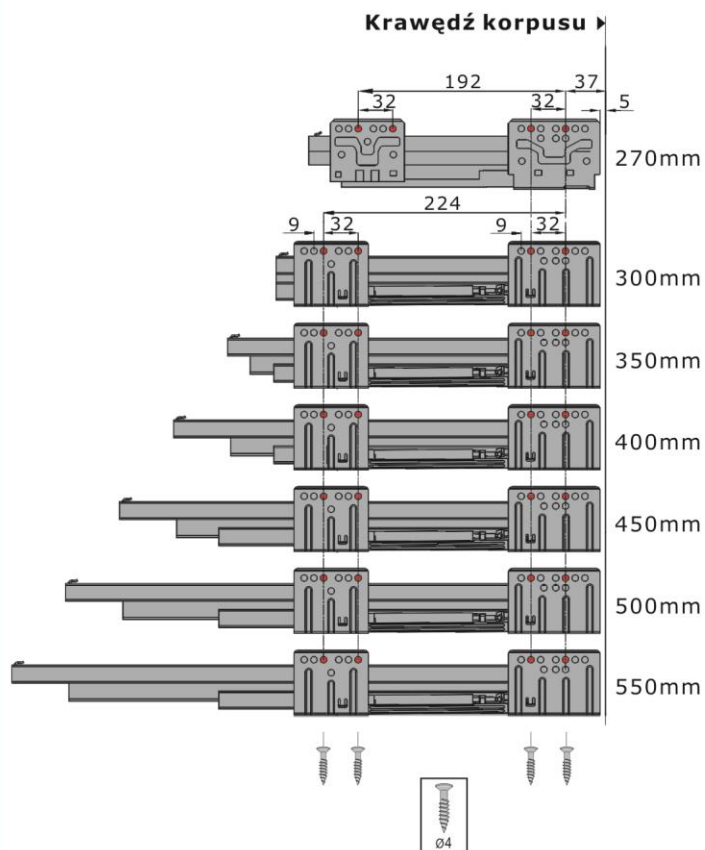

Schemat montażu

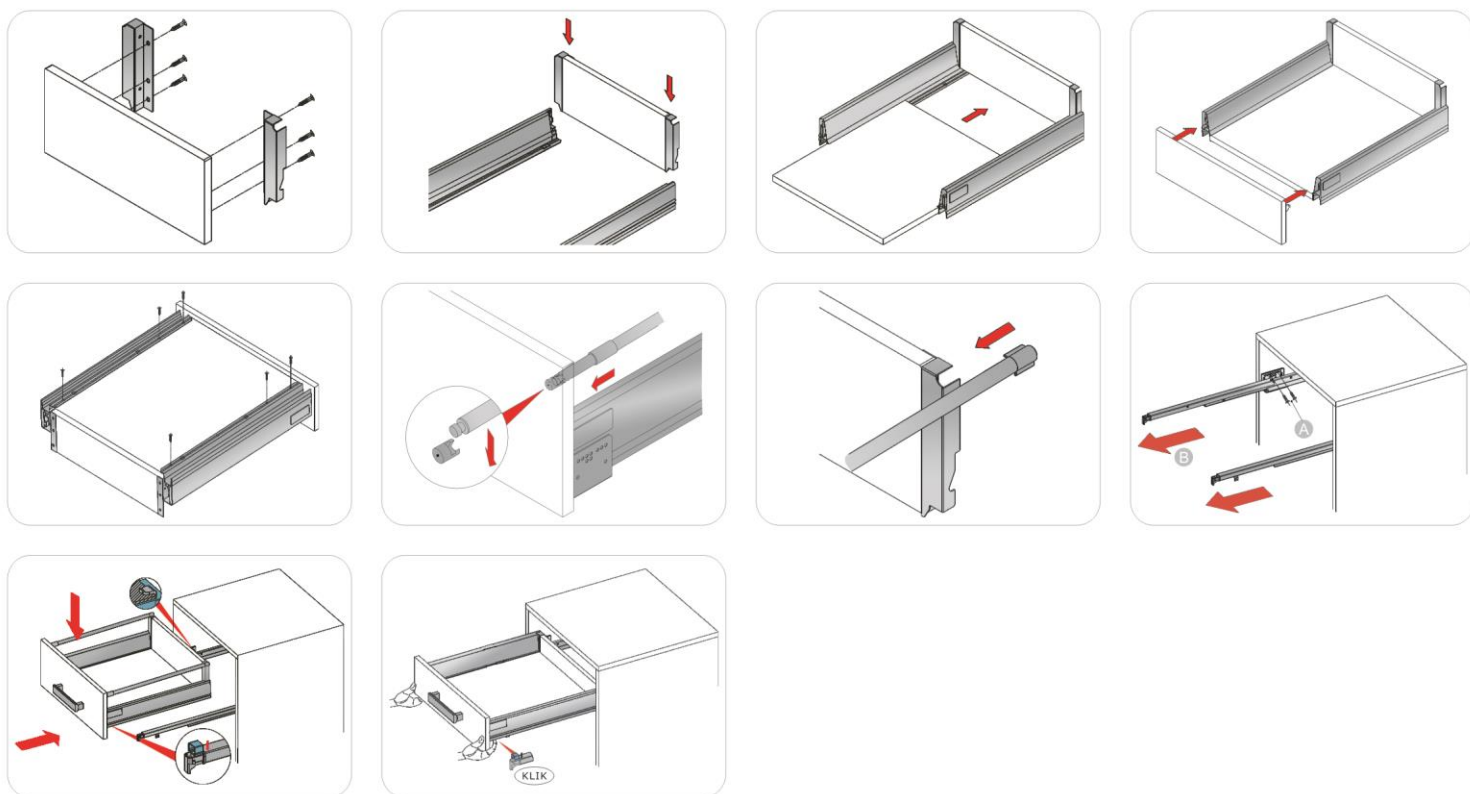

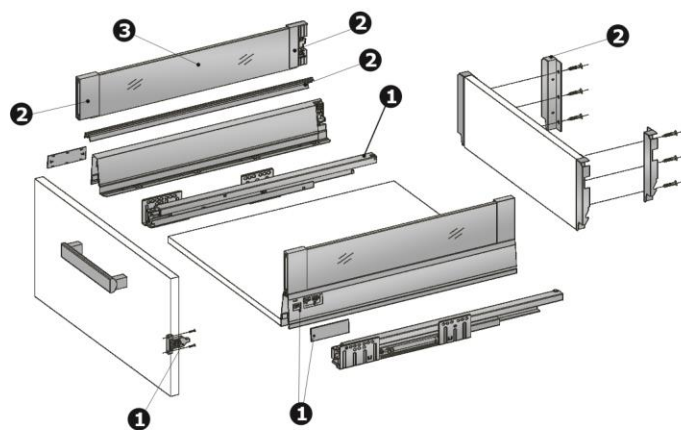

1 Zestaw podstawowy 04192




2 Zestaw do szkła 04937




3 Szkło hartowane 04938



Wymiary montażowe

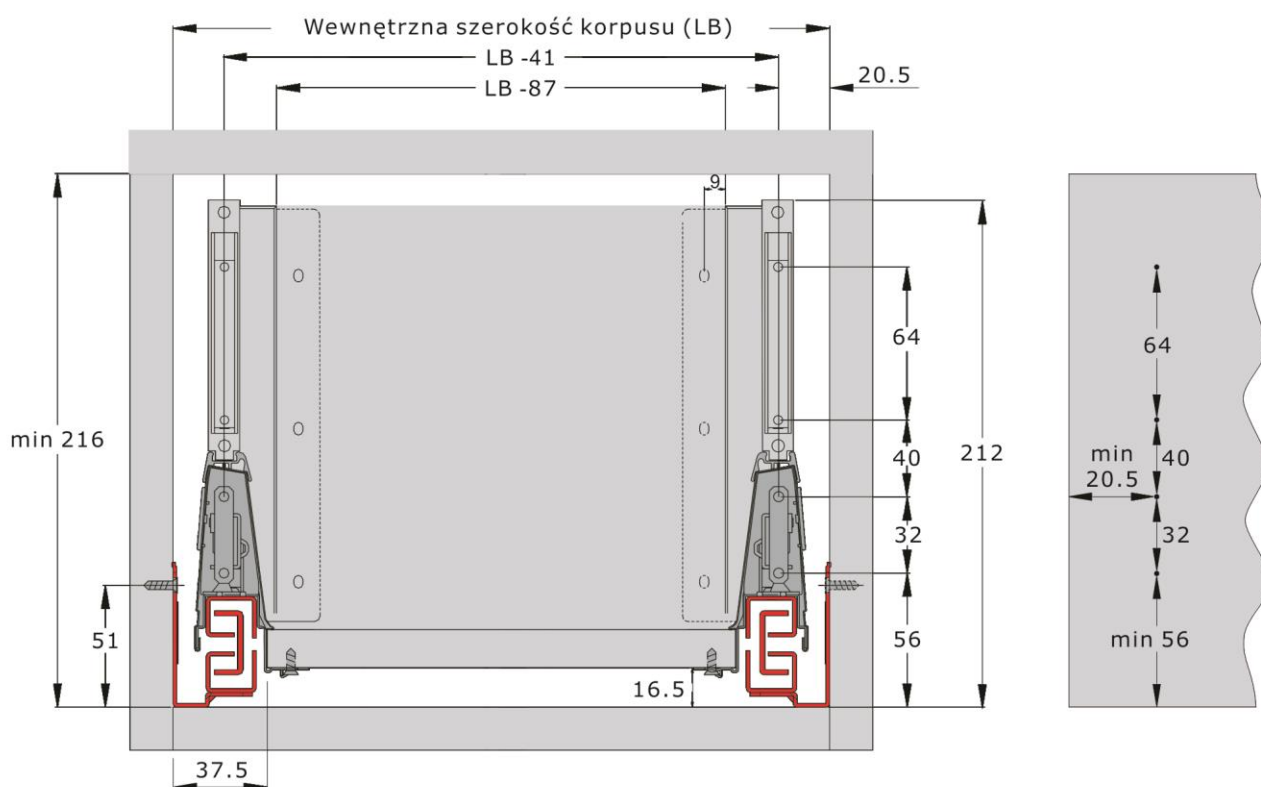


Wymiary tyłu i spodu szuflady

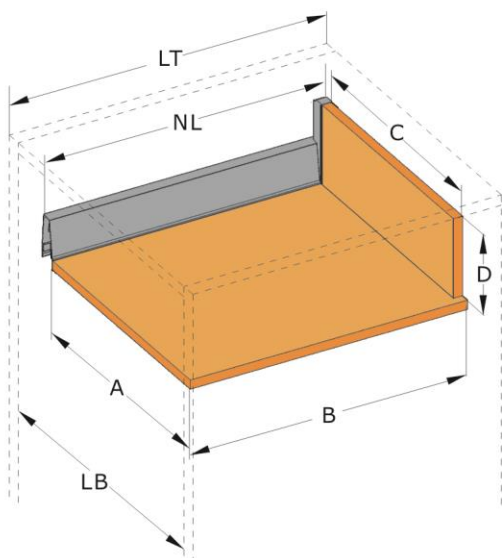



Grubość płyty	16mm	
Wewnętrzna szerokość korpusu	LB	
Długość nominalna szuflady	NL	
Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL
Szerokość spodu szuflady	A	=LB-75mm
Długość spodu szuflady	B	=NL-8mm
Szerokość ścianki tylnej	C	=LB-87mm
Wysokość ścianki tylnej	D	176mm

Wymiary montażu prowadnic

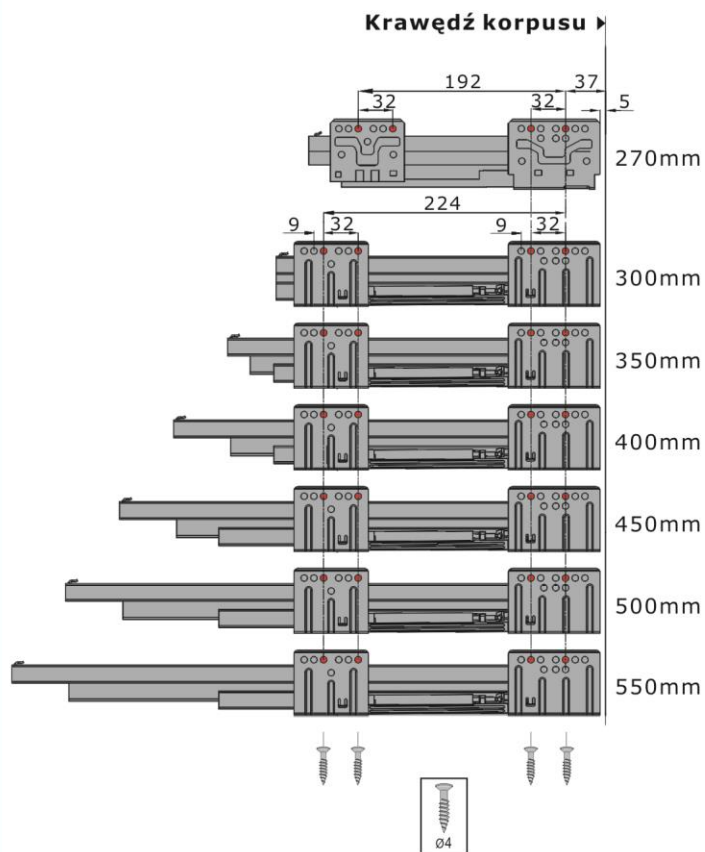

Schemat montażu

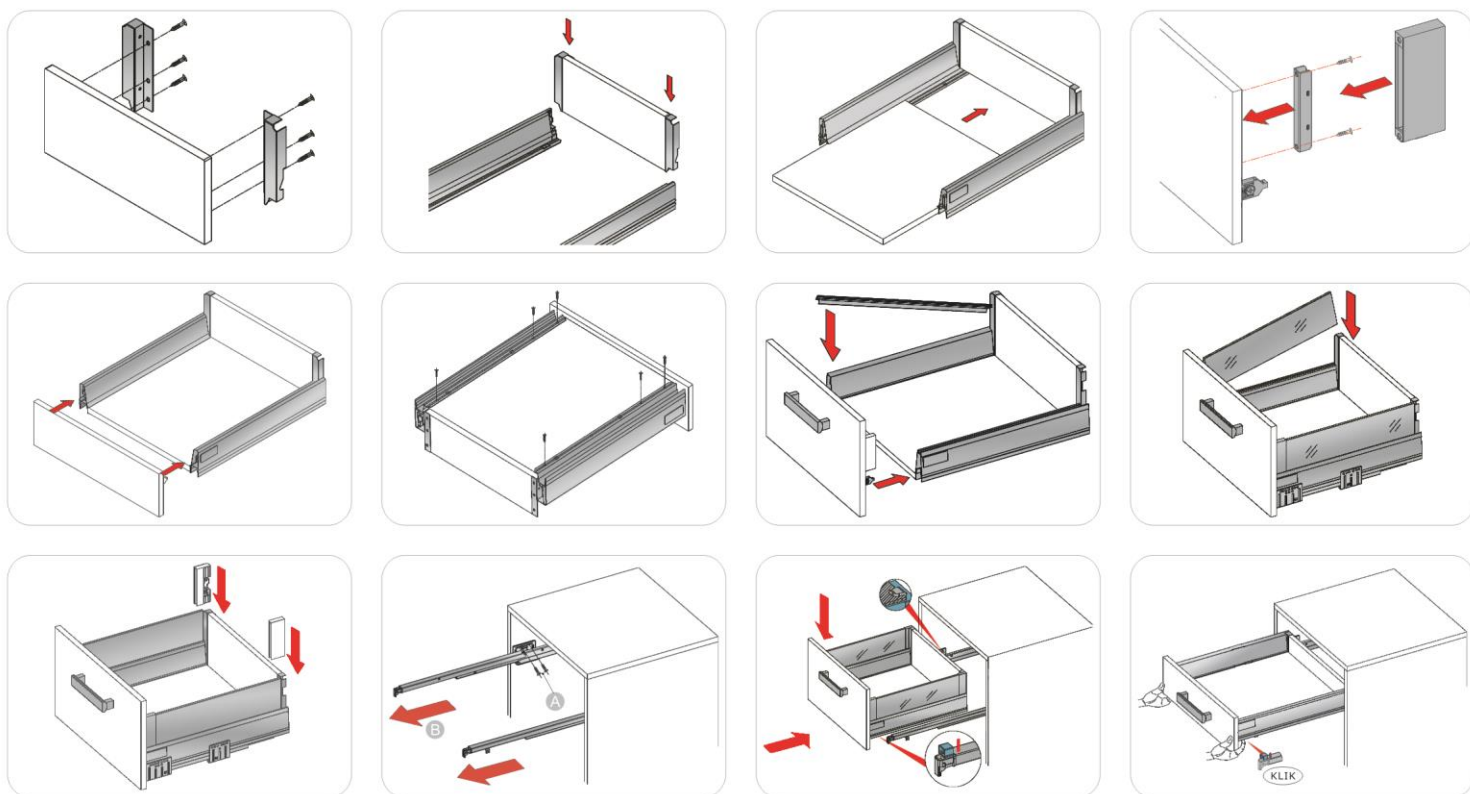

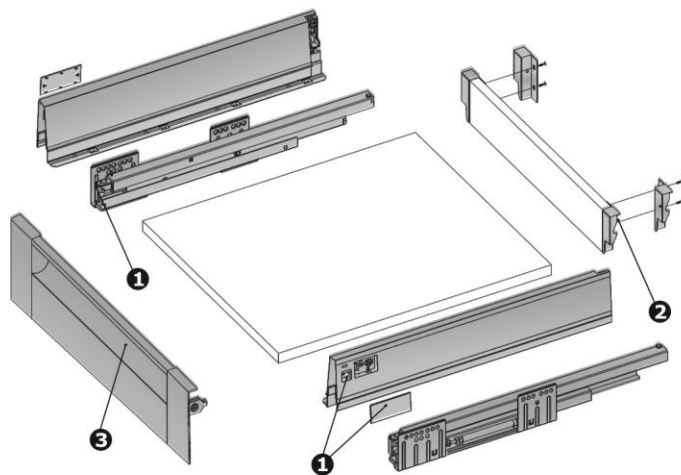

1 Zestaw podstawowy 04192



3 Front niski 04940*




2 Mocowanie tylne niskie 04928.001




* Komplet do szafki 900mm (płyta 18mm), z możliwością docięcia do mniejszego wymiaru

Wymiary montażowe

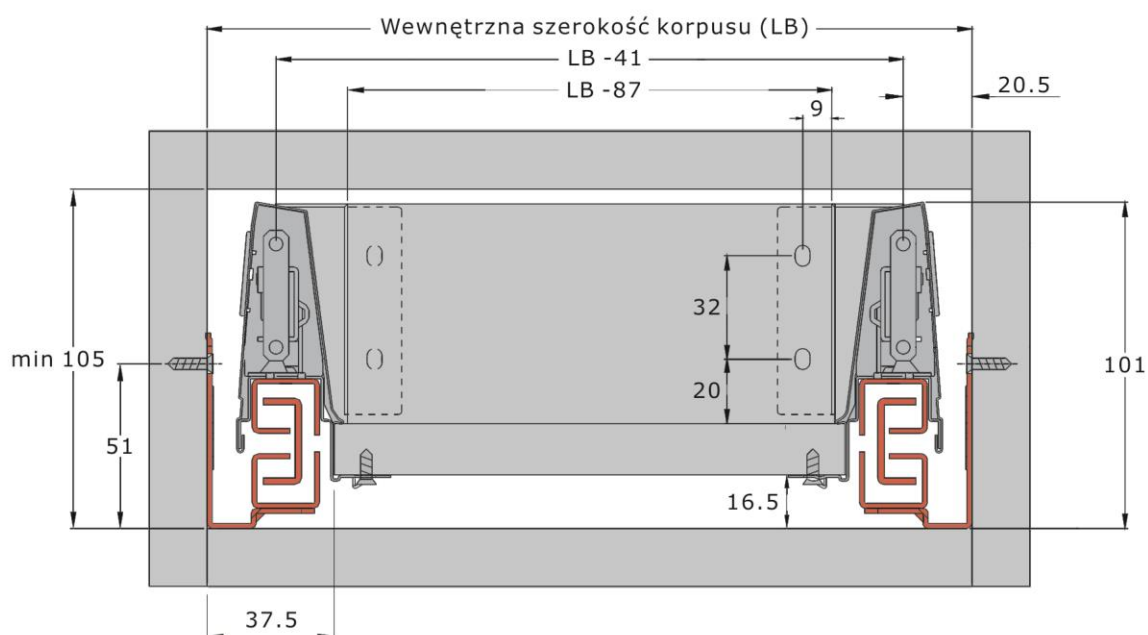


Wymiary tyłu i spodu szuflady

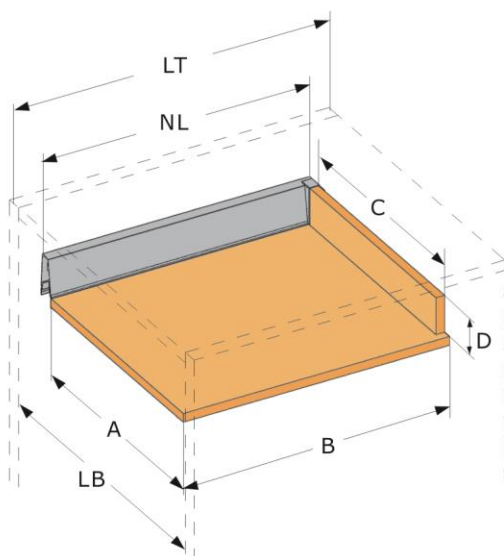


Grubość płyty	16mm	
Wewnętrzna szerokość korpusu	LB	
Długość nominalna szuflady	NL	
Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL+10mm
Szerokość spodu szuflady	A	=LB-75mm
Długość spodu szuflady	B	=NL-8mm
Szerokość ścianki tylnej	C	=LB-87mm
Wysokość ścianki tylnej	D	68mm


Wymiary montażu prowadnic

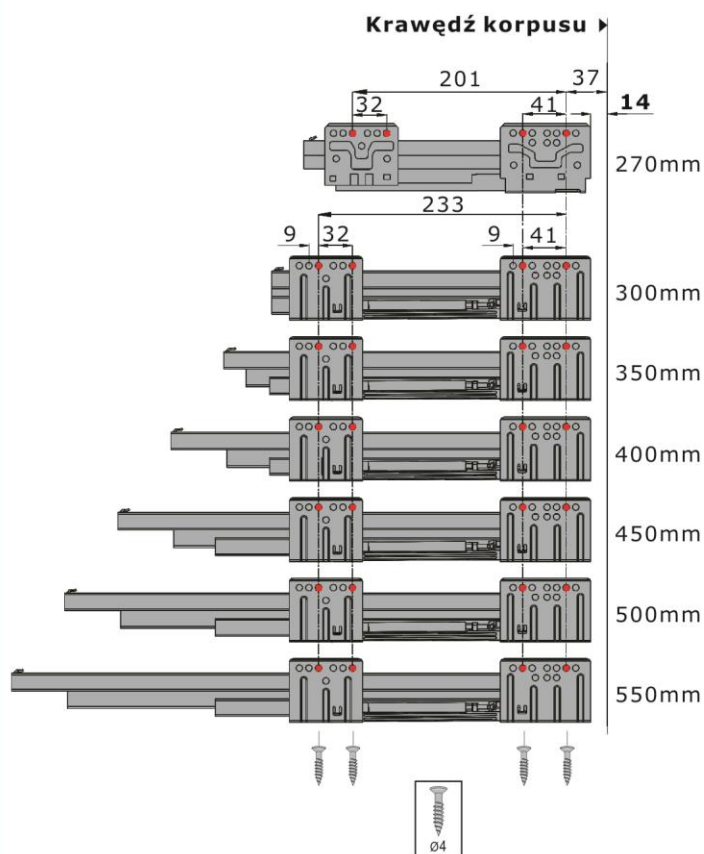

Schemat montażu

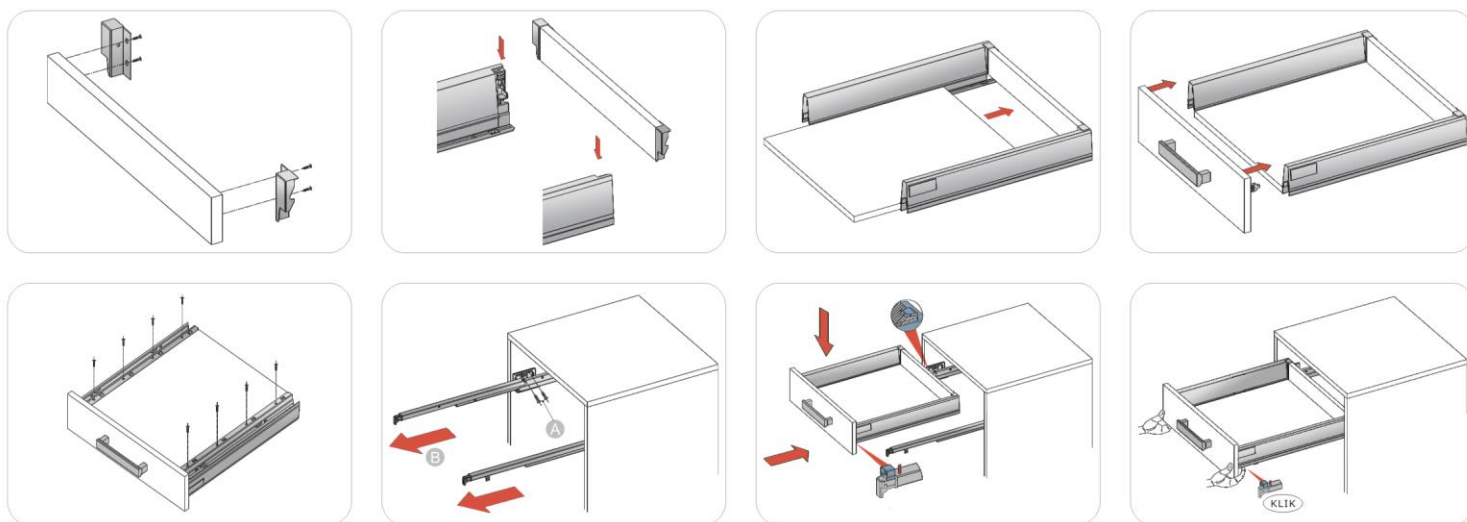

Szuflada wewnętrzna ze szklanymi bokami

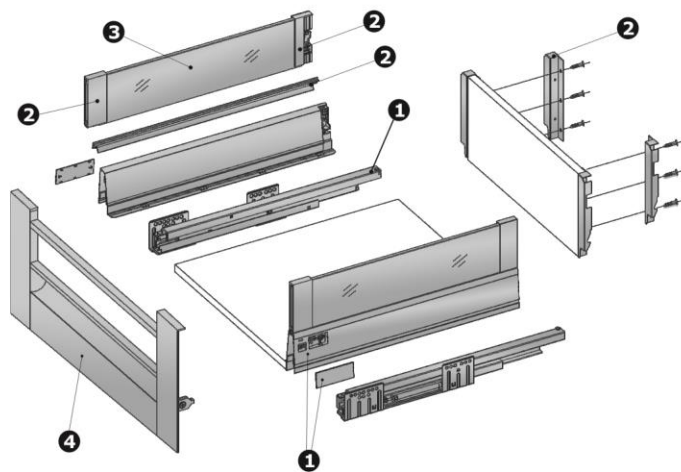

1 Zestaw podstawowy 04192



3 Szkło hartowane 04938



2 Zestaw do szkła 04937




4 Front wysoki 04947*




* Komplet do szafki 900mm (płyta 18mm), z możliwością docięcia do mniejszego wymiaru

Wymiary montażowe

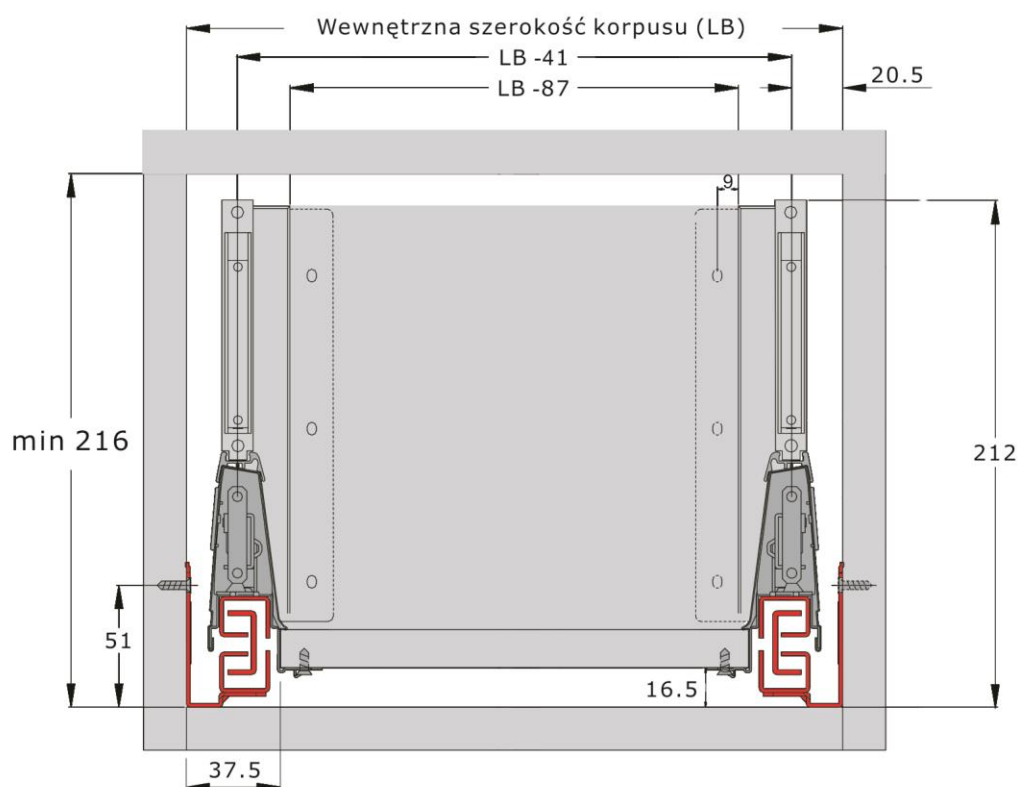


Wymiary tyłu i spodu szuflady

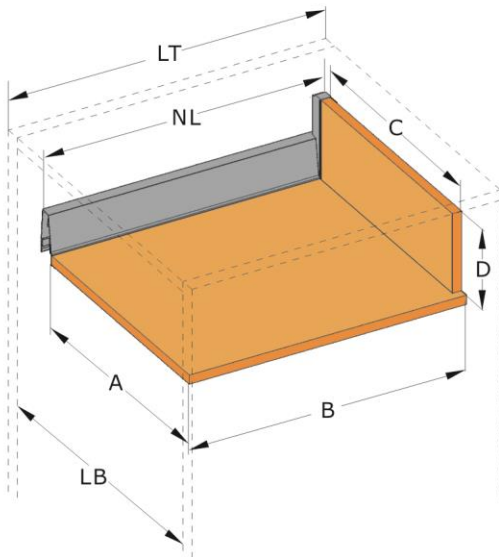


Grubość płyty	16mm	
Wewnętrzna szerokość korpusu	LB	
Długość nominalna szuflady	NL	
Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL+10mm
Szerokość spodu szuflady	A	=LB-75mm
Długość spodu szuflady	B	=NL-8mm
Szerokość ścianki tylnej	C	=LB-87mm
Wysokość ścianki tylnej	D	176mm


Wymiary montażu prowadnic

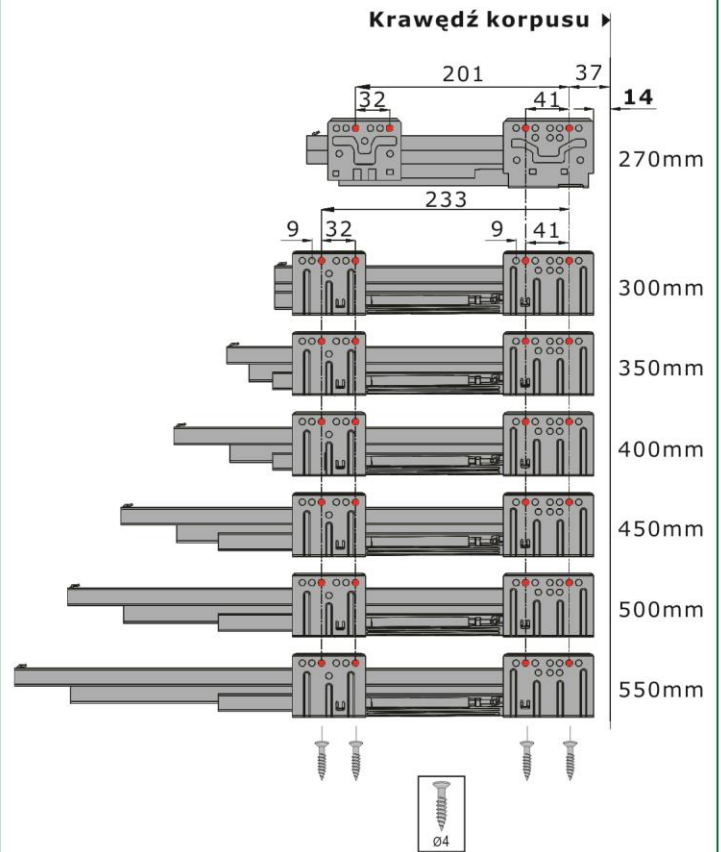

Schemat montażu

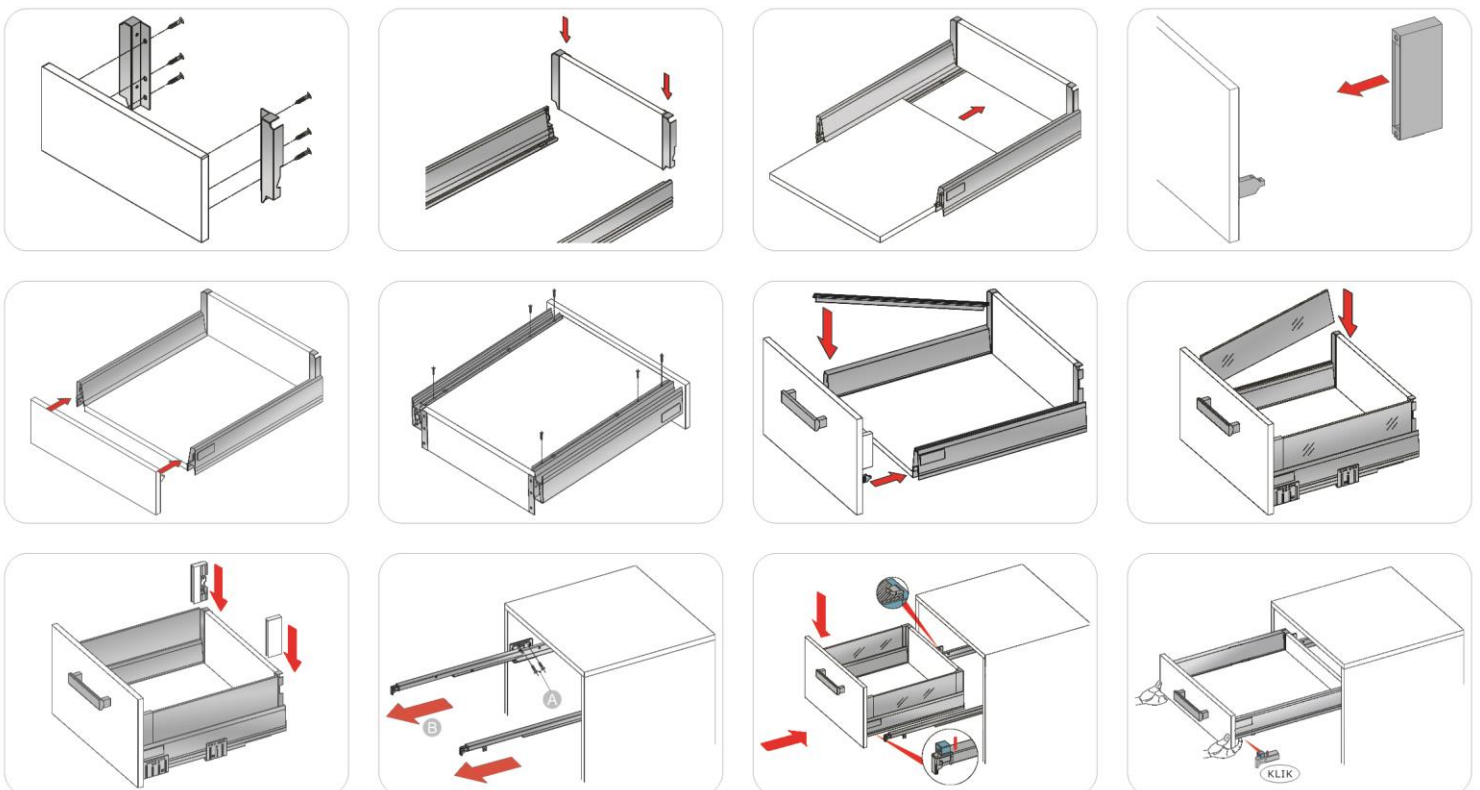

System podziału szuflady panelowy

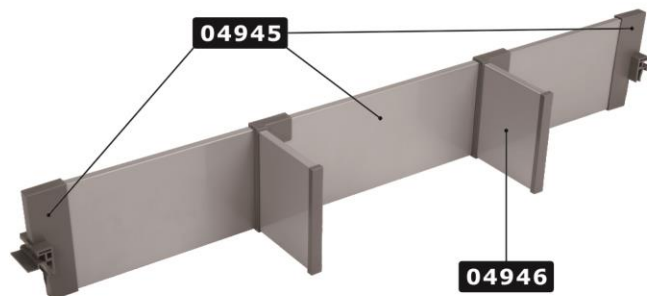


04945

Panel poprzeczny z mocowaniami bocznymi do szuflady ze szklanymi bokami - do szafki 900mm (płyta 18mm), z możliwością docięcia do mniejszego wymiaru

04946

Przegroda na panel poprzeczny


System podziału szuflady relingowy

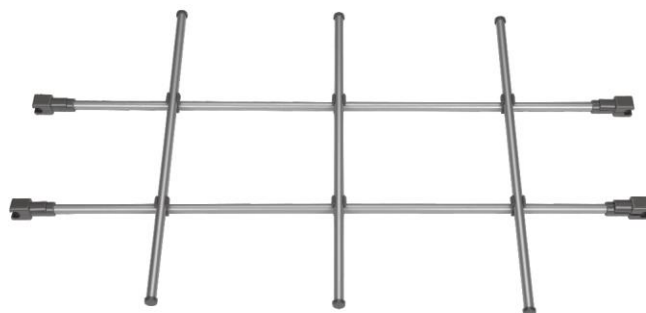


04925

Komplet podziałek relingowych - do szafki 900mm (płyta 18mm) i szuflady o głębokości 500mm, z możliwością docięcia do mniejszego wymiaru
W komplecie są: 2 relingi poprzeczne z mocowaniami bocznymi, 3 relingi wewnętrzne z zakończeniami, 6 łączników



Montaż frontu

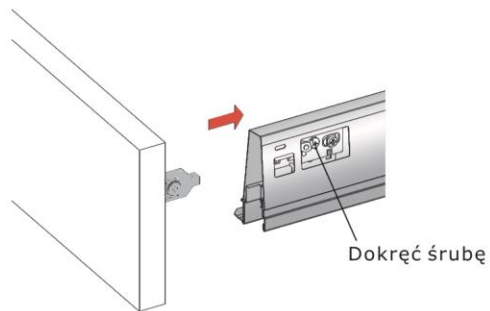


Demontaż frontu

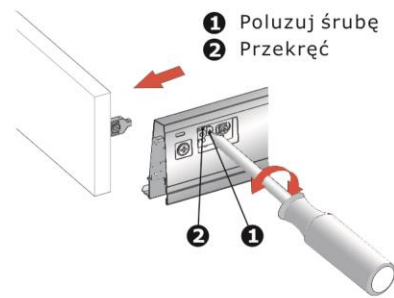


Regulacja pionowa frontu

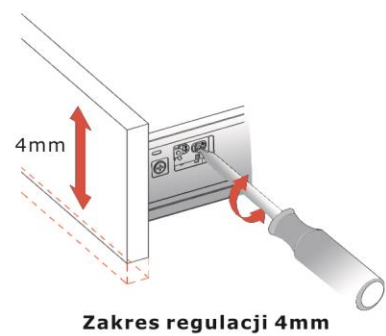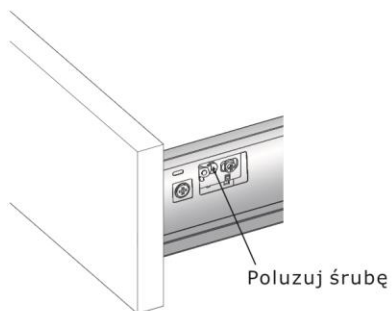


Regulacja pozioma frontu




Regulacja pochylenia frontu



Demontaż szuflady

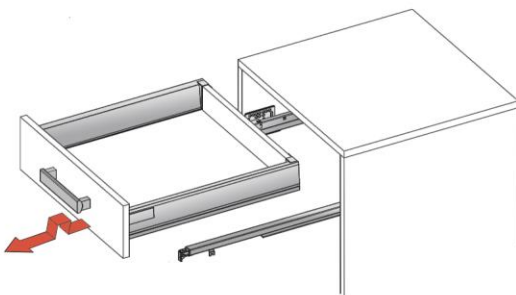

Wymiary tyłu i spodu szuflady

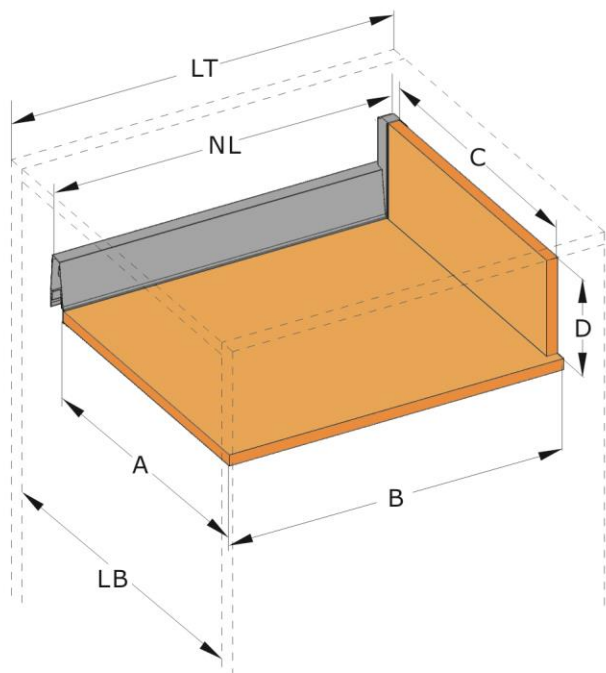

Grubość płyty	16mm	
Wewnętrzna szerokość korpusu	LB	
Długość nominalna szuflady	NL	
Szerokość spodu szuflady	A	=LB-75mm
Długość spodu szuflady	B	=NL-8mm
Szerokość ścianki tylnej	C	=LB-87mm

Szuflada niska

Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL
Wysokość ścianki tylnej	D	68mm

Szuflada średnia

Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL
Wysokość ścianki tylnej	D	142mm

Szuflada wysoka

Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL
Wysokość ścianki tylnej	D	185mm

Szuflada ze szklanymi bokami

Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL
Wysokość ścianki tylnej	D	176mm


Szuflada wewnętrzna niska

Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL+10mm
Wysokość ścianki tylnej	D	68mm


Szuflada wewnętrzna ze szklanymi bokami

Min. głębokość wew. korpusu	LT	=NL+10mm
Wysokość ścianki tylnej	D	176mm


Montaż prowadnic - szuflady standardowe

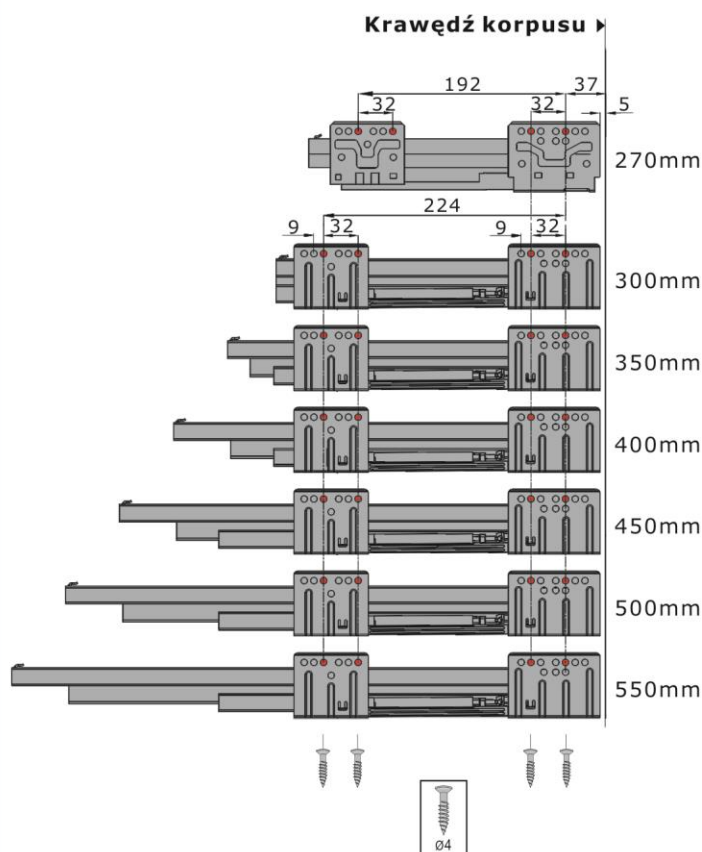


Montaż prowadnic - szuflady wewnętrzne

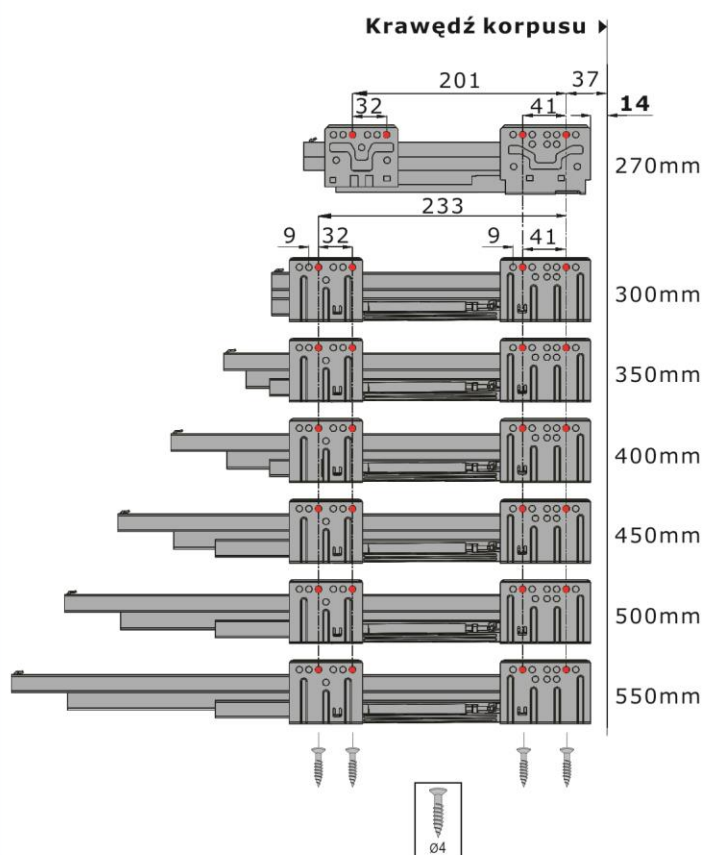


Szuflada niska

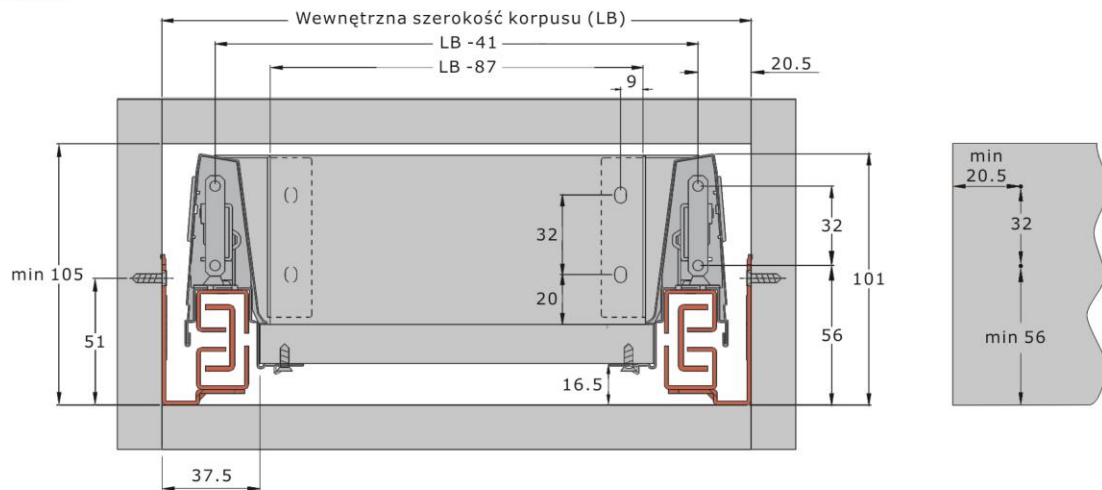

Szuflada wysoka

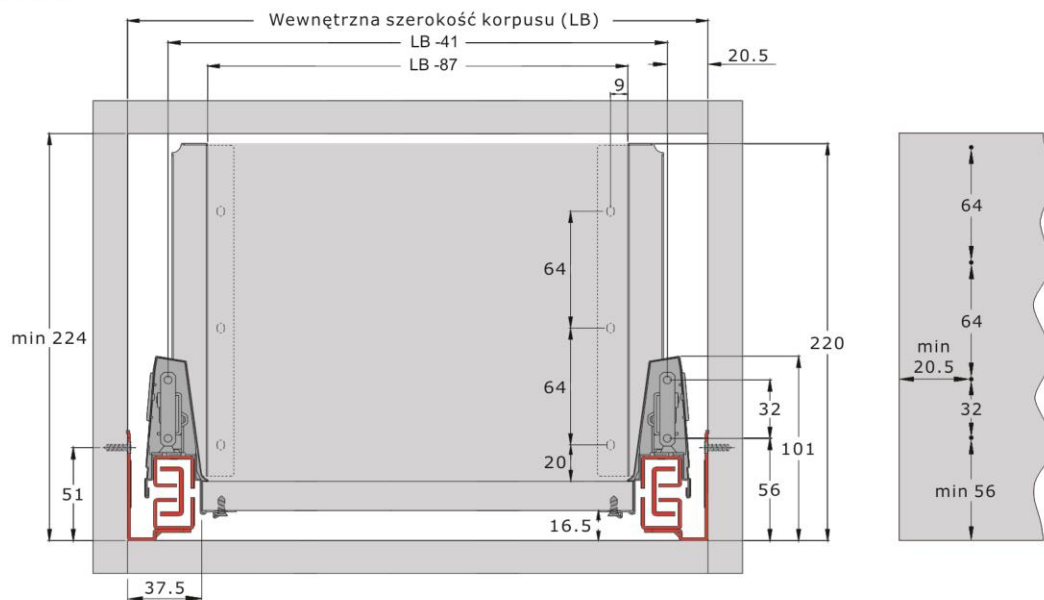

Szuflada ze szklanymi bokami

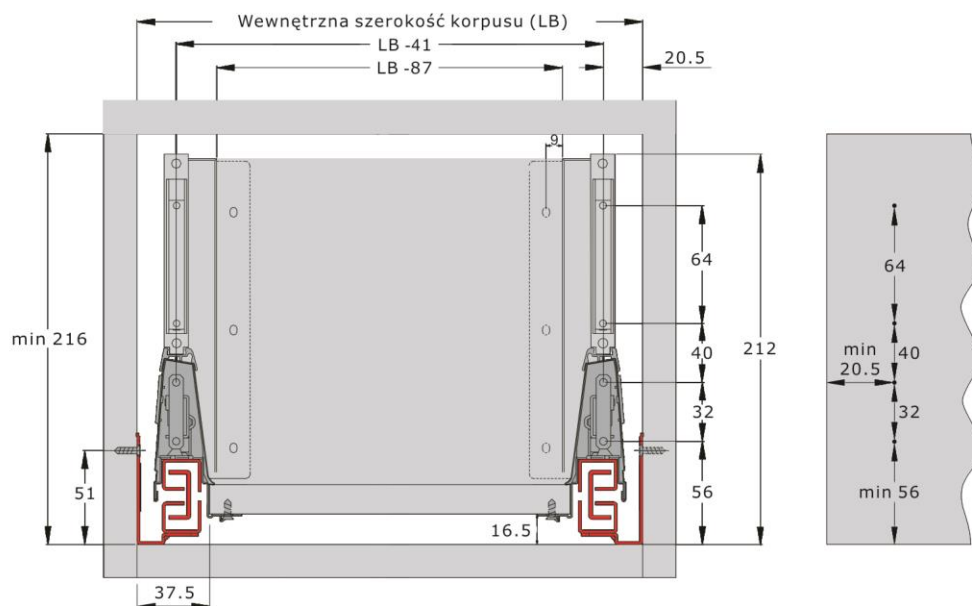

StarMOTION
starmotion.pl

DYSTRYBUTOR:

StarMOTION